


BP概観寸法表

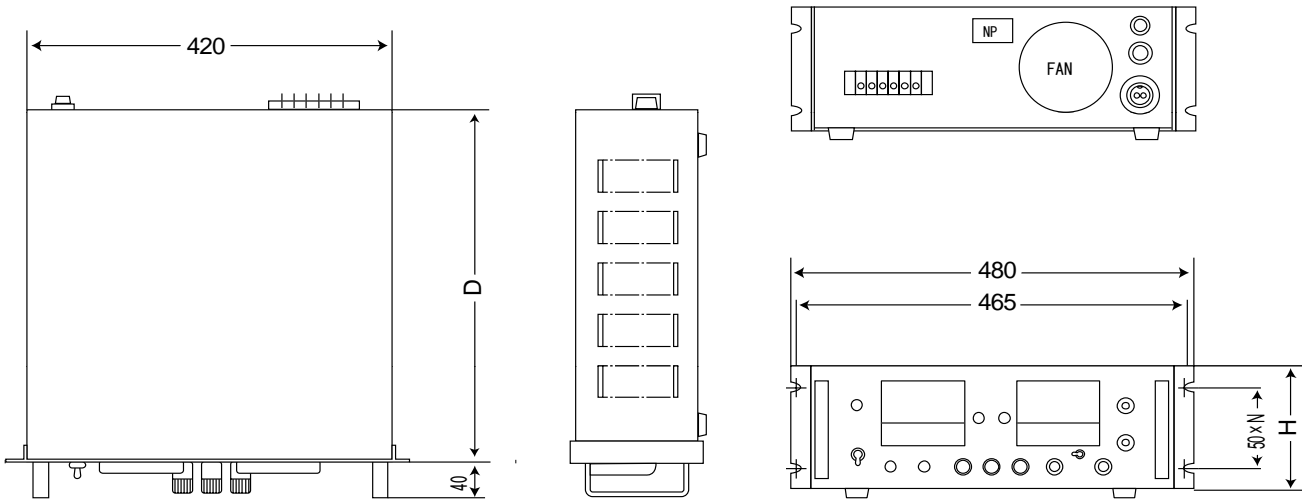

	W (巾)	D (奥行)	H (高さ)
BP-1	480	430	149
BP-2	480	460	199
BP-3	480	462	249
BP-4	480	535	349
BP-5	480	480	449

BP型式一覧表

MODEL	定電圧使用					定電流使用					筐体番号	入力電源	
	出力		出力変動 (mV)		リップル (mV) RMS	出力		出力変動 (mA)		リップル (mA) RMS		電圧 (V)	電力 VA (約)
	電圧 (V)	電流 (A)	対入力	対負荷		電圧 (V)	電流 (A)	対入力	対負荷				
BP25-10	+25~-25	±10	0.005% +1	0.005% +1	10	±25	+10~-10	0.01% +2	0.01% +5	10	BP1	200	780
BP25-20		±20					BP2				4.6K		
BP25-50		±30					BP3				3.9K		
BP35-10	+35~-35	±10	0.005% +1	0.005% +1	15	±35	+10~-10	0.01% +2	0.01% +5	15	BP1	200	1.1K
BP35-20		±20					BP2				2.1K		
BP35-30		±30					BP3				3K		
BP35-50		±50					BP4				5.1K		
BP110-10	+110~-110	±10	0.002% +1	0.002% +1	50	+110	+10~-10	0.01% +2	0.01% +5	50	BP3	200	3K
BP110-20		±20					BP4				5.9K		
BP110-50		±50					BP5				14.7K		