


## SP概観寸法表

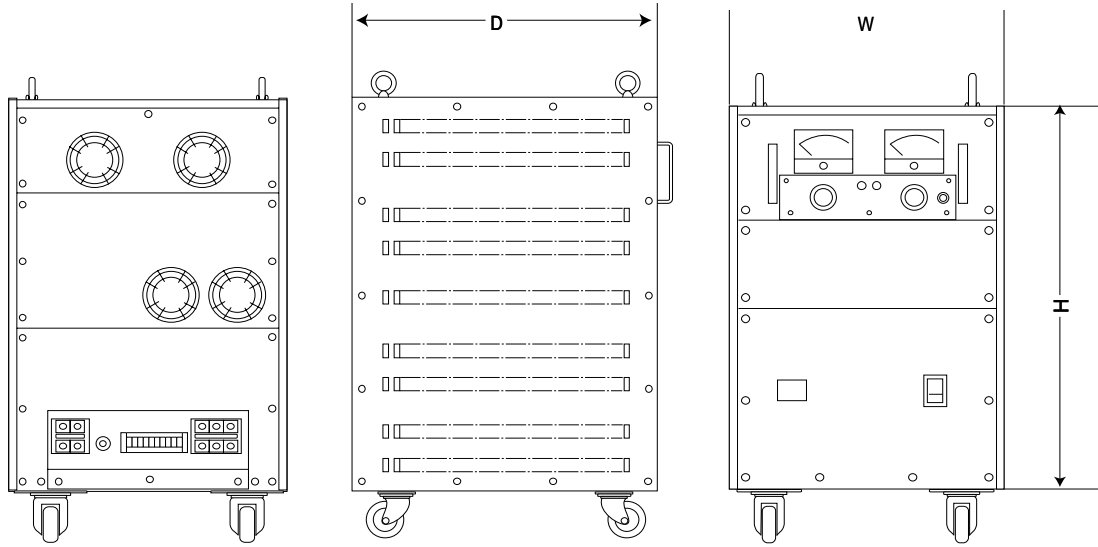

|      | W (巾) | D (奥行) | H (高さ) |
|------|-------|--------|--------|
| SP-1 | 480   | 462    | 249    |
| SP-2 | 480   | 480    | 449    |
| SP-3 | 550   | 550    | 550    |
| SP-4 | 640   | 675    | 1002   |
| SP-5 | 720   | 780    | 1140   |
| SP-6 | 750   | 830    | 1320   |

## SP型式一覧表

| MODEL     | 定電圧動作  |       |             |             |              |          | 定電流動作  |       |             |             |              | 筐体番号 | 入力電源      |         |
|-----------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|----------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|------|-----------|---------|
|           | 出力     |       | 出力変動(mV)    |             | リップル(mV) RMS | 過渡応答(mS) | 出力     |       | 出力変動(mA)    |             | リップル(mA) RMS |      | 電圧(V)     | 電力VA(約) |
|           | 電圧(V)  | 電流(A) | 対入力         | 対負荷         |              |          | 電圧(V)  | 電流(A) | 対入力         | 対負荷         |              |      |           |         |
| SP35-100  | 0~35   | 100   | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | 200      | 0~35   | 0~100 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | SP1  | 3φ<br>200 | 5K      |
| SP35-200  |        | 200   |             |             |              |          |        | 0~200 |             |             |              |      |           | 10K     |
| SP35-300  |        | 300   |             |             |              |          |        | 0~300 |             |             |              |      |           | 15K     |
| SP35-500  |        | 500   |             |             |              |          |        | 0~500 |             |             |              |      |           | 20K     |
| SP55-100  | 0~55   | 100   | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | 200      | 0~55   | 0~100 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | SP3  | 3φ<br>200 | 7.9K    |
| SP55-200  |        | 200   |             |             |              |          |        | 0~200 |             |             |              |      |           | 16K     |
| SP110-50  | 0~110  | 50    | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | 200      | 0~110  | 0~50  | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | SP2  | 3φ<br>200 | 7.9K    |
| SP110-100 |        | 100   |             |             |              |          |        | 0~100 |             |             |              |      |           | 16K     |
| SP700-10  | 0~700  | 10    | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | 200      | 0~700  | 0~10  | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | SP4  | 3φ<br>200 | 10K     |
| SP700-20  |        | 20    |             |             |              |          |        | 0~20  |             |             |              |      |           | 20K     |
| SP1000-5  | 0~1000 | 5     | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | 200      | 0~1000 | 0~5   | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+10 | 0.1%<br>+100 | SP4  | 3φ<br>200 | 7.2K    |
| SP1000-10 |        | 10    |             |             |              |          |        | 0~10  |             |             |              |      |           | 15K     |